


# MACHINEPARK


Van Krijl Metaalbewerking werkt met een innovatief machinepark, waarmee we alle opdrachten perfect kunnen uitvoeren. Met onze meetmachine zijn we in staat om producten zowel tijdens als na het bewerkingsproces nauwkeurig te meten.

## Draaibanken

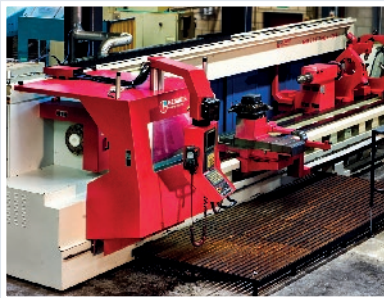

### Geminis GHT 5 G4 x 6000mm

- max. draaidiameter over bed  $\varnothing$  1150 mm
- max draaidiameter over support 965 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencentre: 6000 mm
- draaidiameter in bril 700mm
- doorgangsboring  $\varnothing$  160 mm
- klauw  $\varnothing$  500 mm, 600mm, 800mm en 1100mm

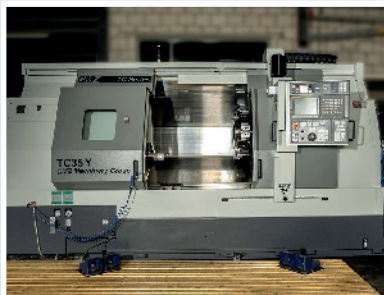

### 2x CMZ TC-35Y/1350

CNC schuinbed draaibank met aangedreven gereedschappen met:


- max. draaidiameter  $\varnothing$  550 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencentre: 1416 mm
- doorgangsboring  $\varnothing$  106 mm
- hydraulische drieklauw  $\varnothing$  315 mm
- CMZ turret met 12 posities, allen aangedreven (axial- en radiaal)



### Gildemeister NEF 600


- max. draaidiameter  $\varnothing$  600 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencentre: 1190 mm
- doorgangsboring  $\varnothing$  72 mm
- hydraulische drieklauw  $\varnothing$  315 mm
- turret met 12 posities

## Draaibanken

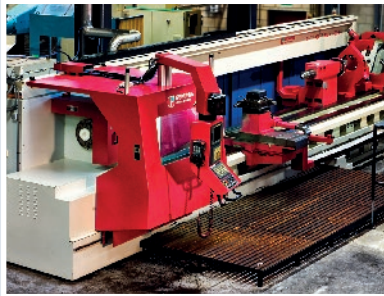

### Gildemeister CTX 400

- max. draaidiameter Ø 420 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencenter: 600 mm
- doorgangsboring Ø 65 mm
- hydraulische drieklauw Ø 250 mm
- turret met 12 posities

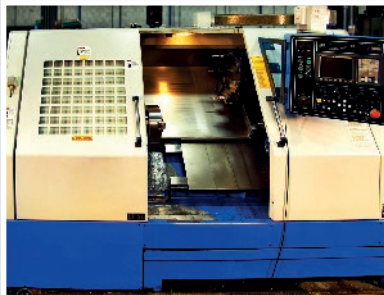

### ACE LT 25

- max. draaidiameter Ø 420 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencenter: 1050 mm
- doorgangsboring Ø 80 mm
- hydraulische drieklauw Ø 315 mm
- turret met 8 posities



### Emco E300 x 2000 mm

- max. draaidiameter Ø 315 mm
- afstand tussen klauwplaat en tegencenter: 2000 mm
- doorgangsboring Ø 108 mm
- drieklauw Ø 250 mm

## Freesbanken



### Zps MCFV 1060 NT

X 1.016 mm  
Y 609,6 mm  
Z 762 mm



### Anayak - VH PLUS 4000 bedfreesmachine

Tafel: 4200×1200 mm  
X: 4200 mm  
Y: 1700 mm  
Z: 1500 mm  
Ortogonaal kop 1 grad in A en B as | 4de as gestuurde tafel van rond 630mm horizontaal en verticaal te gebruiken.(mat tegencenter)



### 2x AMS MCV 600CX

Met een nikken 5AX230mm  
(4de as gestuurd en 5de as positioneerbaar)  
Met een tegencenter  
X as 1250mm  
Y as 600mm  
Z as 600mm



### AMS MCV 600CX

X as 1250mm  
Y as 600mm  
Z as 600mm

## Freesbanken



### AMS MCV 600

X as 1050mm  
Y as 600mm  
Z as 600mm



### Hedelius RS100 KL

- Bereik X-, Y-, Z-as 1000/2550 x 1000/700 x 770 mm
  - Pendelbereik Ø 1000/2550 x 1000 mm
  - tafelafmetingen 3100 x 1000 mm
  - opspanplaat zwenktafel Ø 1000 x 800 mm
- 4de as gestuurde tafel van rond 630mm horizontaal en verticaal te gebruiken. (met tegencenter)

## Zaagbanken



### Kasto

rond 265 x 6000 mm



### Behringer

rond 420 x 6000 mm